


## 品名：PET耐酸保護膜

## 型號：PF-PET-20HF-15/50

### 【結構】

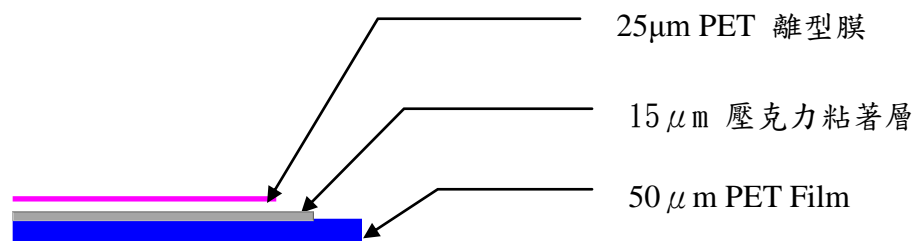

### 【特性】

- \*使用PET 基材，是輕剝離型保護膠帶。
- \*使用PET 材質離型膜，可於無塵室貼合使用。
- \*適用於光電業者保護其原材料或成品用。
- \*低粘著力且非常透明的粘著膜。
- \*適合用於各種透明膜、透明板的保護。
- \*使用後撕離不殘膠。
- \*黏著力穩定，不會隨時間爬昇。

### 【黏著性能】

項目	單位	規格	測試方法
基材厚度 Backing thickness	μ m	50	千分計
粘著層厚度 Adhesive thickness	μ m	15±3	千分計
離型膜厚度 Release liner thickness	μ m	25	千分計
總厚度	μ m	90±5	千分計
粘著力 20 小時 to SUS	g / inch	>25	JIS Z0237 8

### 【保存期限】

23~26 ℃ 及 55~65% 相對溼度下 12 個月 (與拆封前後無關)。

### 【注意事項】

- \*此技術資料僅供產品驗收之用，不當其他用途。
- \*使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- \*產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。

### 【交貨期】

一般下單後三星期內交貨 (如庫存量足夠約下單後一星期內)