


品名：外貼型防爆膜 (Outer Anti-spatter Film)

型號：AS-O-10050(8%)

料號：ASO-133362XX-1-A

【結構】

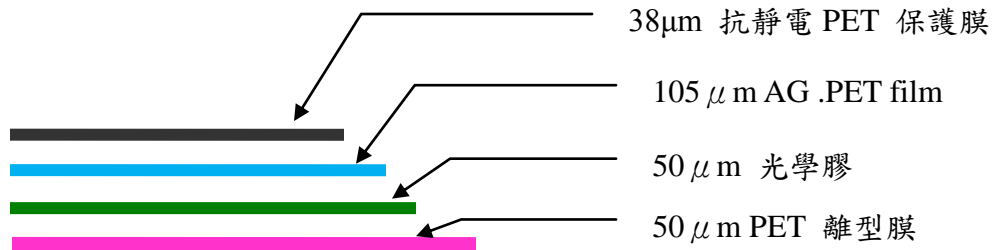

【特性】

- ◇ 使用PET材質離型膜，可於無塵室貼合使用，使用後撕離不殘膠。
- ◇ AG抗眩處理 (ANTI-GLARE)
- ◇ 適合用於各種透明膜、透明板的保護。光電業者保護其原材料或成品用，如電容式觸控面板或一般表面COVER 為玻璃的平面顯示器, 如手機、NOTE PC等等。

【粘著性能】

檢測項目 Test item	單位 Unit	規格 Specifications	測試方法 Test method	
有效厚度	μ m	155 \pm 10	千分計	
穿透度 T.t (%) [JIS K7361]	%	\geq 90	霧度計	
霧度 Haze (%) [JIS K7360]	%	8 \pm 3	霧度計	
黏著力 To SUS	g/inch	>800	JIS Z0237 8	
鉛筆硬度	H	\geq 2	JIS K5600	
PET 保護膜	黏著力 AG sid	g/inch	6 \pm 3	JIS Z0237 8
	表面阻抗值	Ω/\square	\leq 1 \times 10 ¹²	ASTM D257

【保存期限】

23~26 °C 及 55~65% 相對溼度下 12 個月 (與拆封前後無關)。

【注意事項】

- * 此技術資料僅供產品驗收之用，不當其他用途。
- * 使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- * 產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。

【交貨期】

一般下單後三星期內交貨 (如庫存量足夠約下單後一星期內)