


## 品名：PET耐高溫抗靜電保護膜 型號：PF-PET-160-AS-12/50

### 【特性】

- \*使用 PET 基材，是輕剝離型保護膠帶。
- \*使用 PET 材質離型膜，可於無塵室貼合使用。
- \*適用於光電業者保護其原材料或成品用。
- \*低粘著力且非常透明的粘著膜。
- \*適合用於各種透明膜、透明板的保護。
- \*使用後撕離不殘膠。
- \*黏著力穩定，不會隨時間爬昇。
- \*160°C 持續加熱 2 小時，PET 膜與膠都沒任何變質，200°C 持續加熱 2 小時，PET 膜稍微黃化

### 【結構】

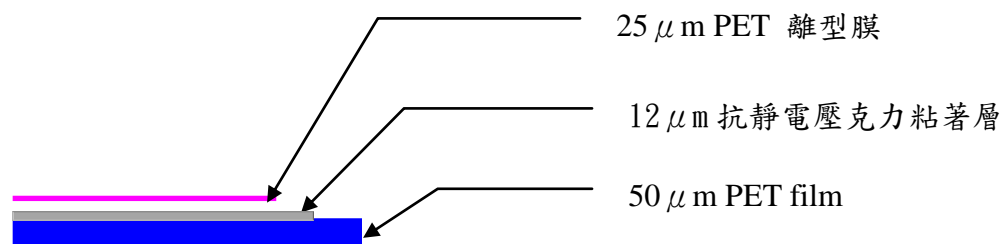

### 【粘著性能】

項目	單位	規格	測試方式
總厚度	μm	87±5	千分計
表面阻抗值	Ω/□	≤1×10 <sup>12</sup>	ASTM D257
黏著力 TO SUS	g/inch	5±3	JIS Z0237 8

【保存期限】23 °C 及 65% 相對溼度下 12 個月。

### 【注意事項】

- \*此技術資料僅供產品驗收之用，不當其他用途。
- \*使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- \*產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。