


品名：PET耐高溫保護膜

型號：PF-PET-200-10/50

【特性】

- *使用PET 基材，是輕剝離型保護膠帶。
- *使用PET 材質離型膜，可於無塵室貼合使用。
- *適用於光電業者保護其原材料或成品用。
- *低粘著力且非常透明的粘著膜。
- *適合用於各種透明膜、透明板的保護。
- *使用後撕離不殘膠。
- *黏著力穩定，不會隨時間爬昇。
- *160°C持續加熱2小時，PET膜與膠都沒任何變質，200°C .持續加熱2小時，PET膜稍微黃化

【結構】

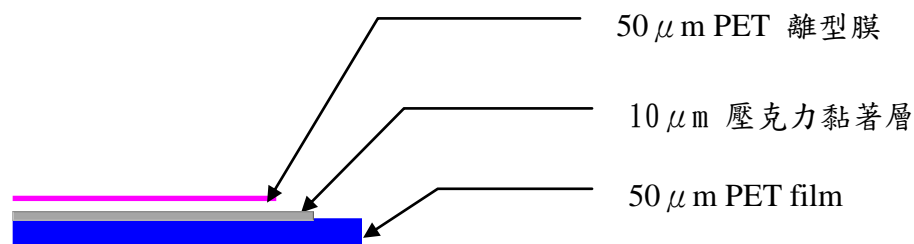

【粘著性能】

項 目	單 位	規 格	測 試 方 法
總厚度	μ m	110±6	千分計
黏著力To SUS	g/inch	<20	JIS Z0237 8

【保存期限】 23 °C及65%相對溼度下12 個月。

【注意事項】

- *此技術資料僅供產品驗收之用，不當其他用途。
- *使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- *產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。