

品名：UV光固化解膠膜((UV Release Tape)


型號：UVR-POF -20/100-S

料號：UV1-22251S03-1-A

【UV 硬化型黏著劑】

用紫外線照射後，能大幅度減低黏著力之三液型黏著劑。適合塗佈在 POF(聚烯烴膜(Polyolefin))、PET Film (聚酯薄膜(Polyester))、PE Film (聚乙烯膜 (Polyethylene)) 上，具有優良的切割性高耐熱性，經過精密的生產過程及品質管制，具備光學膠的特性適合做 UV 減黏膠帶。

【結構】

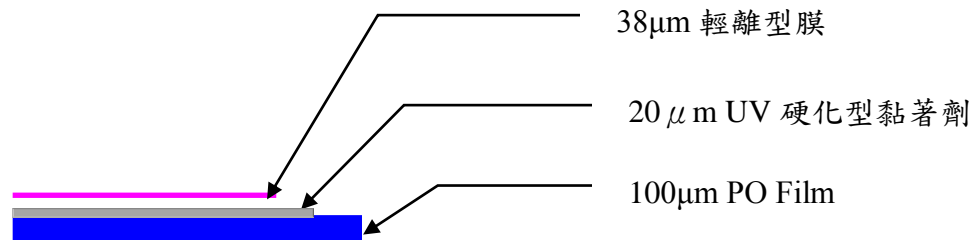

【膠膜規格品質規格】

項 目	規 格 值	測 試 方 法
外觀	乳白色、不能有髒點	目視測定
38µm輕離型膜	36~40µm	厚薄計
20 µm UV硬化型黏著劑	17~23µm	厚薄計
100µm PO Film	100~105µm	厚薄計

【膠膜性能】 樣品依 JIS K 0237 為基準所測得之數據如下表

粘著力 to Glass	> 700g / inch
貼 Glass 後經解 UV 機照射後黏著力	20 g / inch 以下
粘著力 to SUS	> 1,500g / inch
貼 SUS 後經解 UV 機照射後黏著力	20 g / inch 以下
保持力 80°C	60 分鐘滑動 0mm

備註：UV 照射條件 300W UV 機器 (UV-200，波長：365nm) 15 秒照射。

【保存期限】 20~26 °C 及 55~65% 相對溼度下 6 個月 (與拆封前後無關)。

【注意事項】 產品須貯存於陰涼通風處，避免照射紫外光。

【交貨期】 一般下單後四星期內交貨 (如庫存量足夠約下單後兩星期內)

【其他】 因應個別客戶產品用途差異性需求，提供客製化配方及規格調整